REQ. PER UNIT	USED ON			MS-1294	D
	MODEL	ASSY. NO.	DATE		
1	A-1532/PVC		7-28-58		

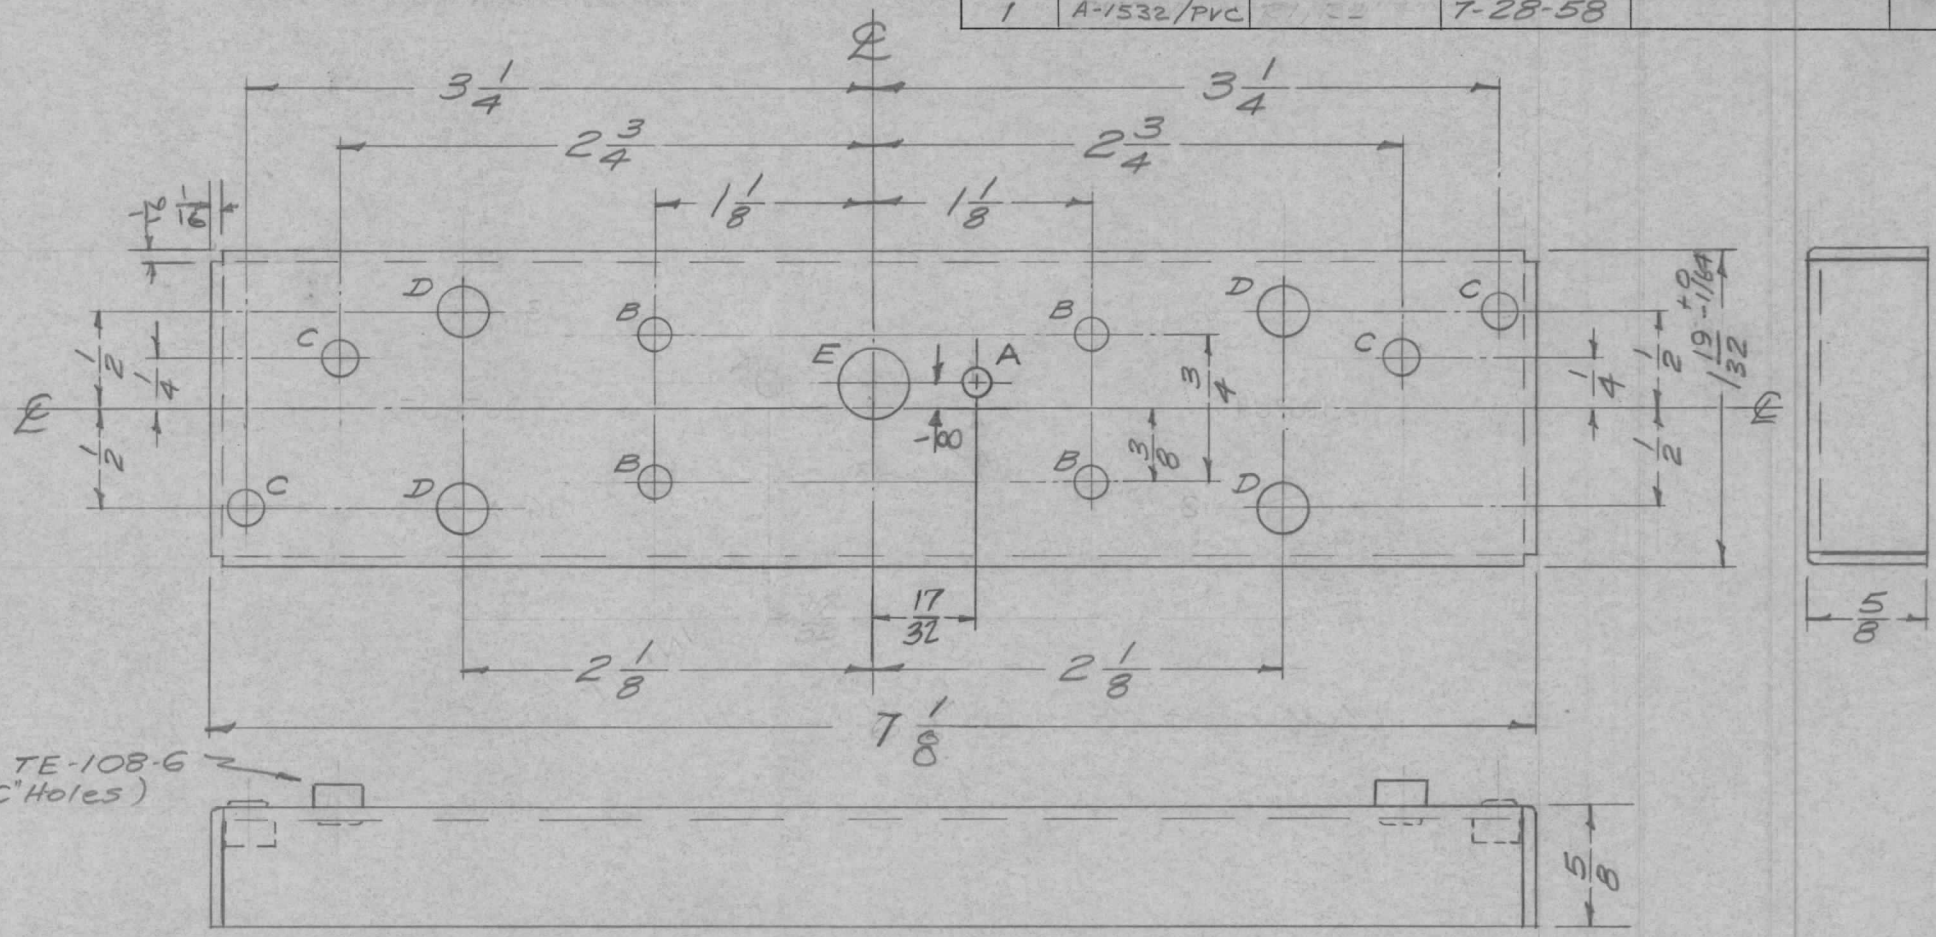

A - 9/64 (.140) D. 1 Req.
B - 11/64 (.171) D. 4 Req.
C - No. 12 Dr. (.189 D) 4 Req. (For TE-108-6, Mount as shown)
D - 17/64 (.265) D. 4 Req.
E - 3/8 (.375) D. 1 Req.

Ref: (1) LD-440

ISSUE	ITEM	CHANGED FROM	DATE	CH. NO.	DRAFTS	CHECKER	ENG. APP.
D	1	5404-YEL IRIDITE WAS 5101-CAUSTIC DIP	12-8-59	1001			EMN
C	1	Location of "E" CLARIFIED	12/5/58	—			
B	1	"A" HOLE RELOCATED	10-15-58		J.C.B.		
A	1	Dim Chg. 7 1/8 WAS 6 7/8	8/11/58	421			

TOLERANCES

DEC. DIM. ±
FRAC. DIM. ± 1/64
ANGULAR DIM. ±

SCALE:

MAXIMUM ALLOWABLE TOLERANCES HAVE BEEN DETERMINED AND ANY DEVIATIONS WILL BE CAUSE FOR REJECTION.
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES

REQ.	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL
		.064 Thk.	THE TECHNICAL MATERIEL CORP. MAMARONECK. NEW YORK	
		STOCK SIZE	CHASSIS,	
		Aluminum		
		MATERIAL		
		5052-H32	16 7/28/58	
		TYPE & TEMPER / HEAT TREAT. SPEC.	DRAWN	CHECKED / FINAL APPROVAL
		5404 YEL-IRIDITE		MS-1294 D
		FINISH & SPEC. NO.	ELEC. DES. APP. / MECH. DES. APP.	